


Anleitung Inbetriebnahme COSIO WiFi

COSIO WiFi kann über das Web-Interface mit dem lokalen WLAN Netzwerk verbunden werden. Diese Anleitung schildert den Inbetriebnahmeprozess und verschafft einen Überblick über das Web-Interface.


Schritt 1 – mit COSIO verbinden

Wir empfehlen den COSIO einfach per Smartphone einzurichten. Nachdem der COSIO mit Strom versorgt wurde, ist das WiFi Netzwerk „**CO2 Sensor**“ für WLAN-fähige Geräte sichtbar. Verbinden Sie sich in den WLAN Einstellungen des Smartphones mit Ihrem COSIO (Passwort „**CIMcosio**“).

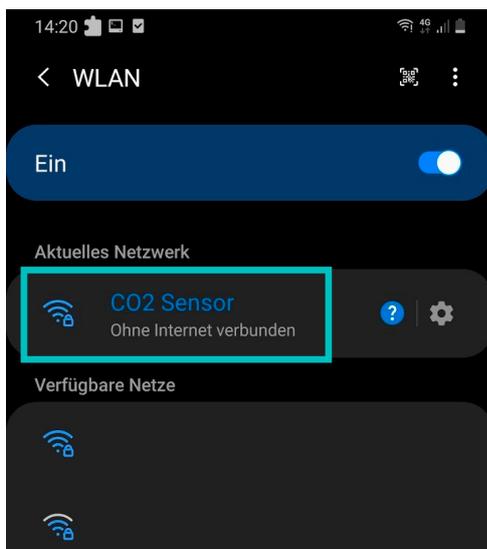


Schritt 2 – Web-Interface aufrufen

Das Web-Interface erreichen Sie über den Webbrowser des Smartphones. Öffnen Sie dafür die folgende URL: <http://192.168.4.1/>.

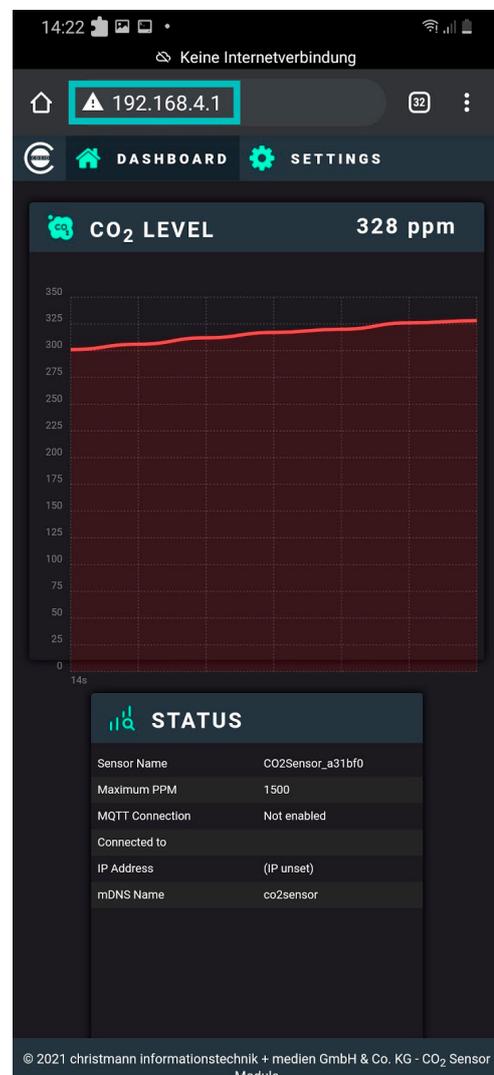

Schritt 3 – Einstellungen öffnen

Nachdem das Web-Interface geladen ist, klicken Sie oben in der Navigationsleiste auf „**Settings**“, um den Bereich Einstellungen zu öffnen.

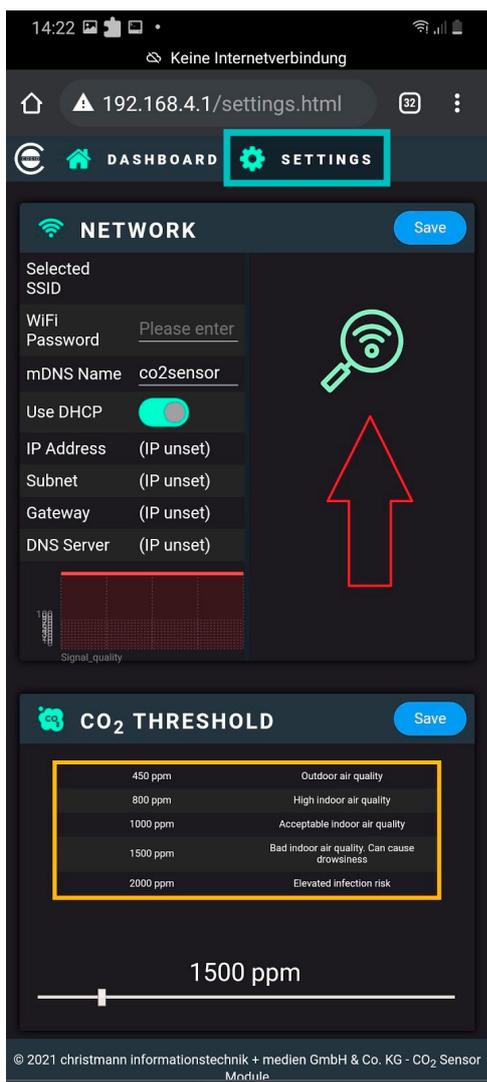

Schritt 4 – Mit dem WLAN verbinden

Dafür in dem **NETWORK**-Fenster rechts auf das Scan-Icon klicken und das lokale WLAN Netzwerk mit dem „**Select**“ Button auswählen. Wenn ausgewählt, noch das Passwort des Netzwerks eingeben und auf „**Save**“ klicken.

Ziehen Sie das Gerät einmal kurz vom Strom ab und stecken Sie es wieder an. Auf dem Display sollte nun die Nachricht „**CONNECT**“ und der Name des Netzwerks angezeigt werden. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird auf dem Display „**CONNECTED**“ und die IP Adresse des COSIOs abgebildet.

